Telefone portátil DECT para uso industrial

Principais características

- Grau de proteção IP65
- Resistente a quedas (até 2 m de altura)
- Suporte de áudio HD (G.722)
- Display TFT de 1,77", 128 x 160mm
- Tecla de alarme, toques polifônicos e vibracall
- Agenda local e suporte para agenda central
- Cancelamento de ruído
- Conector de 3,5 mm para fone de ouvido
- Atualização de firmware via DECT

Aplicações

- Longo alcance para cenários que necessitam de portabilidade, escalabilidade e transparência em um único sistema, com alta tolerância a interferências
- Destinado para uso em ambientes industriais que necessitam de um handset robusto, resistente a quedas, protegido contra poeira e jatos de água

Visão geral

O KDect Handset 15 é um telefone portátil com tecnologia DECT, ideal para ambientes industriais e corporativos. Possui o grau de proteção IP65 e é resistente a quedas de até 2 metros de altura.

É um excelente produto para auxiliar na comunicação nos cenários mais adversos, que necessitam de estabilidade e robustez.

O KDect Handset 15 opera em conjunto aos equipamentos KDect Base e KDect Repeater.

Especificações técnicas

Áudio
- Codec G722 para áudio HD
- Codec G726 para áudio de banda estreita
- Viva-voz com áudio HD
- Cancelamento de ruído
- Compatível com HAC

Display
- 1.77", 128x160 pixels
- Cores em 64k
- LED MWI de 3 cores
- Suporte para até 18 idiomas

Teclado
- 31 teclas no total
- 3 teclas de função
- Teclas de navegação
- 4 direcionais e uma de confirmação
- Uma tecla para atender e uma tecla para desligar
- 4 teclas programáveis

Especificações do sistema DECT
- Frequência de operação:
- 1910 a 1920 MHz
- 5 níveis de sinal apresentados no display
- Suporta criptografia DECT

Campainha (ring)
- 6 melodias de toques polifônicos e vibracall
- 6 níveis de volume
- Modo silencioso

Mensagens SMS
- Envia e recebe mensagens de texto SMS

Garantias e certificações
- Garantia total (legal + garantia Khomp): 1 ano
  - Garantia legal: 90 dias
  - Garantia Khomp: 9 meses
- Certificação Anatel
- Indústria certificada ISO 9001

Recursos para chamadas
- Registro de até 20 chamadas no total (efetuadas, recebidas e não atendidas)
- Acesso rápido a registro de chamadas para rediscagem
- Discagem rápida
- Suporte à agenda central (servidor LDAP)
- Agenda local com capacidade de 50 registros (número/nome)
- Suporte DND (não perturbe)
- Chamada em espera
- Áudio conferência

Físico/Ambiental
- Grau de proteção IP20 (protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior de 12 mm)
- Resistente a quedas (até 2 metros de altura)
- Dimensões (LxAxP): 123x46x21 mm
- Peso: 98 g (incluindo baterias)
- Duração da bateria em conversação: 22 h
- Duração da bateria em espera: 350 horas
- Tipo de bateria: Lítio, 1100 mAh
- Tempo de carregamento da bateria: 6 horas
- Temperatura de operação: Até 55 ºC
- Suporte para carregamento de mesa (alimentação 110–220 VAC) com carregador USB (1 A)
- Conector para fone de ouvido de 3,5 mm
- Alcance da sinalização DECT com qualidade na operação
- Alcance interno[1]: 50 m
- Alcance externo[2]: 300 m

[1] *O alcance interno pode variar dependendo do local de instalação, tipo de barreiras do ambiente e equipamentos próximos ao aparelho.*
[2] *O alcance externo é medido em uma área aberta, livre de barreiras e interferências eletromagnéticas.*

Modelo de aplicação

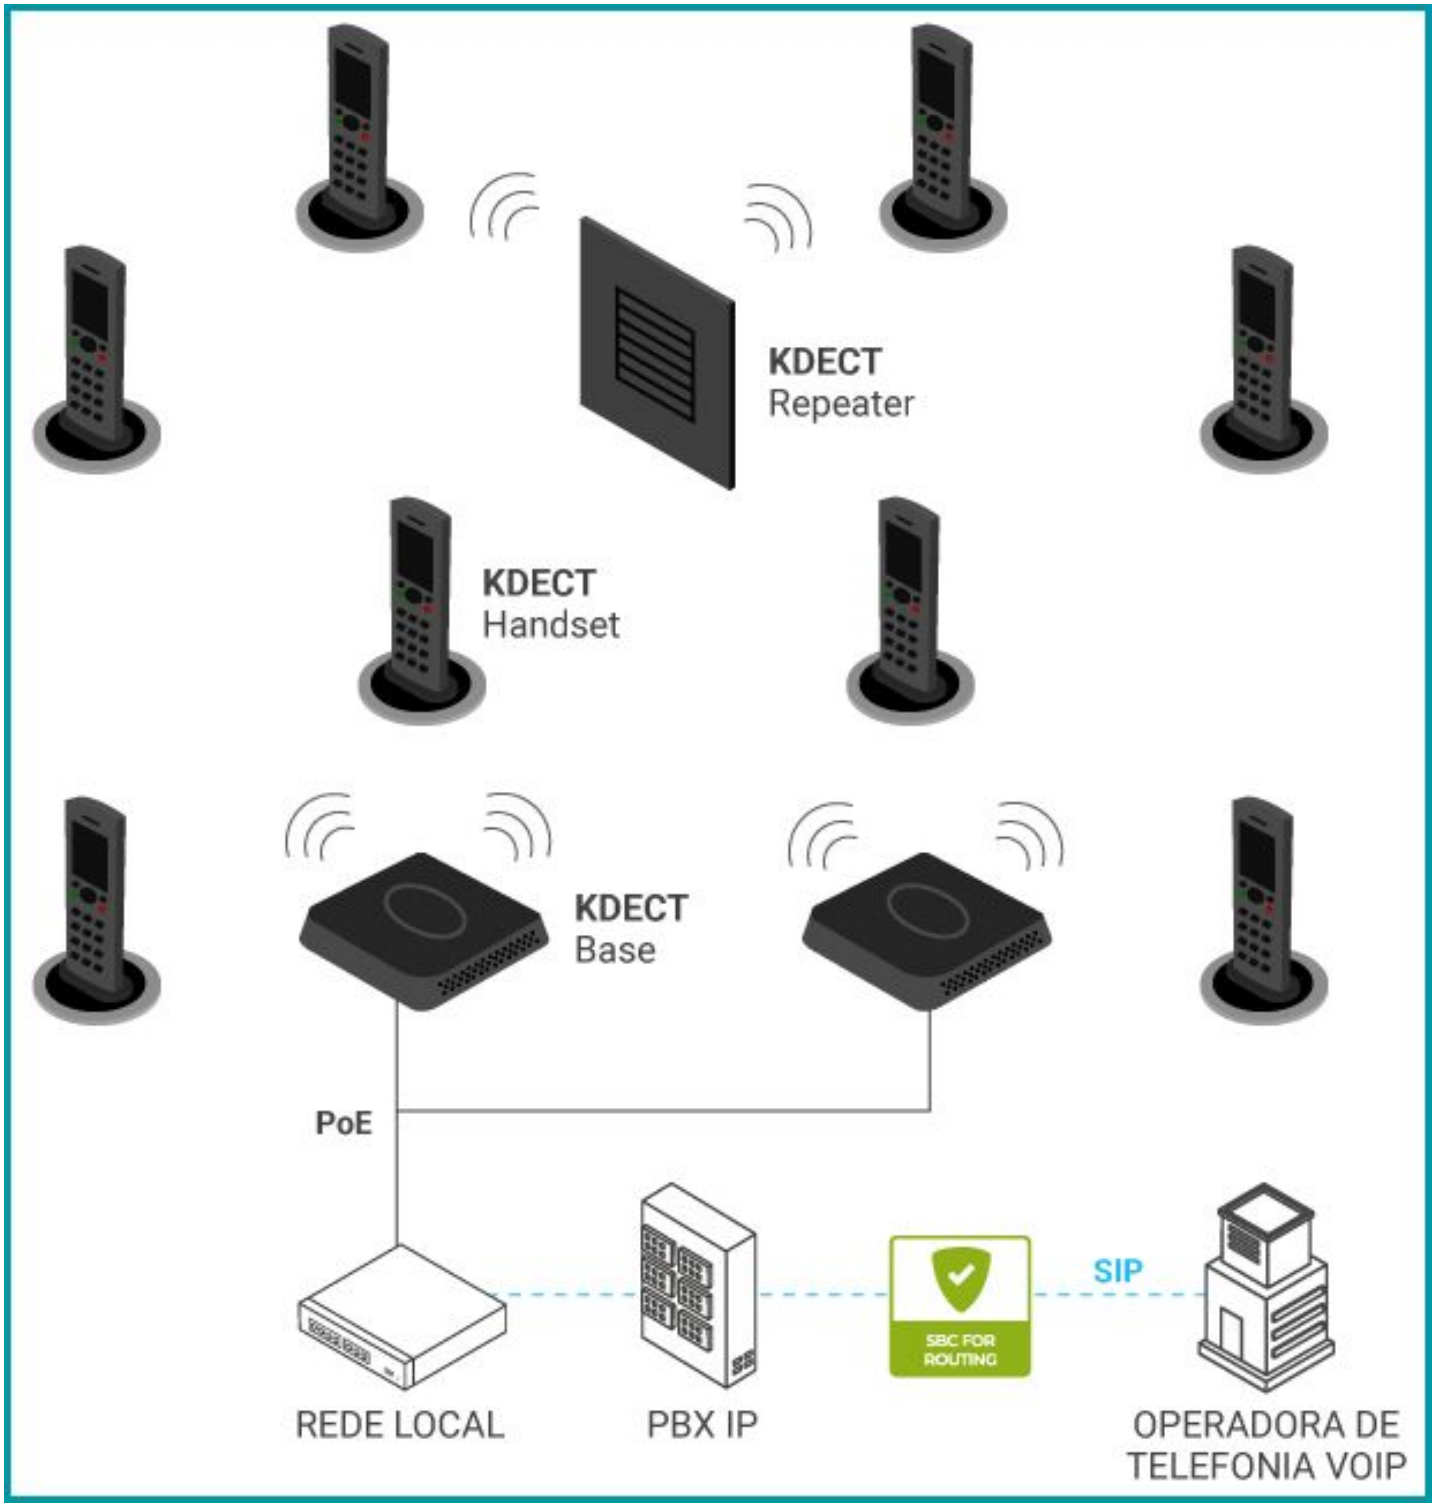

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para consultas, utilize o link: sistemas.anatel.gov.br/sch

*Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número **04247-19-03237**.*

KHOMP
Rua Joe Collaço, 253 - Florianópolis, SC
+55 (48) 3722.2900
comercial@khomp.com