IP WALL 112

INTERCOMUNICADOR IP MULTIUSO

KHOMP
www.khomp.com

Principales Características

- Comunicador electrónico de voz mediante SIP
- Integración perfecta con Asterisk®
- 2 interfaces de comunicación wiegand para conexión de lectores RFID
- 2 relés de contacto seco para control de acceso, que permiten el acceso bajo cualquier extensión de PBX
- Sensor de apertura de puerta

Aplicaciones Típicas

- Portero electrónico integrado mediante VoIP
- Teléfono IP en pared para comunicación entre ambientes por medio de llamadas de telefonía SIP en altavoz
- Automatización para control y accionamiento de dispositivos
- Intercomunicador para sistemas de seguridad
- Teclado numérico permite llamar directamente al destino o tener acceso a recursos especiales en el PBX IP
- Punto de control de acceso para sistema de seguridad, incluso mediante la programación de contraseñas numéricas

Visión General

IP Wall es un comunicador IP en panel con inteligencia incorporada, altavoz eficiente y opción de cámara de video, para uso como portero electrónico, teléfono IP en pared, intercomunicador en sistemas de seguridad o automatización e, incluso, como punto de control de acceso. Los productos IP Wall también se pueden utilizar en casas, oficinas, sistemas de múltiples familias de edificios y condominios, escuelas, tótems para intercomunicación, bloqueos de estacionamiento, hospitales y otros ambientes.

Los productos IP Wall, que se conectan como una extensión SIP de un PBX IP o directamente a otro dispositivo IP remoto, se pueden instalar tanto en la red local como en una red remota. Los dispositivos cuentan con dos relés de contacto para abrir hasta dos puertas, u otros dispositivos, como portones, así como para encender y apagar luces, la calefacción, etc., a partir de cualquier ambiente. La configuración de IP Wall se realiza mediante un servidor web en el propio dispositivo, accesible desde cualquier navegador estándar.

Rua Joe Collaço, 253, Florianópolis, SC | CEP 88037-010 | Brasil (+55 48) 3722.2900 | comercial@khomp.com

IP WALL 112

KHOMP
www.khomp.com

Características y Beneficios

Funcionalidades

- Interfaz Ethernet
- Apertura de puertas a partir de cualquier comunicador VoIP
- Todas las teclas son programables para funciones de dígito de marcado o generación de llamadas para extensiones u otros dispositivos SIP
- Control independiente de volumen de micrófono y de altavoz
- Integración LAN/PBX-IP SIP con servidor WEB interno para configuración
- El control de acceso funciona en modo Stand Alone, SIP y utilizando un banco de datos SQL
- Se admiten llamadas de video* (consulte la lista de cámaras homologadas; compatibilidad con video habilitada por licencia opcional)

Teclado numérico permite:

- Marcado de dígitos, que permite llamar directamente al destino o tener acceso a recursos especiales en el PBX IP
- Programación de contraseñas numéricas para el control de acceso

*** Cámaras homologadas:**

- Grandstream GXV3611_HD; GXV3672_HD_36; GXV-3601_HD
- Vivotek IP-8161
- TP-Link TL-SC3430

Características técnicas de la Placa IP Wall**

- Códec de audio admitido: G.711 U-law
- Códec de video admitido: H.264
- Protocolos VoIP utilizados: SIP y RTP
- Control de acceso compatible con el protocolo wiegand
- Detección y generación de DTMF (estándar RFC 2833)
- Potencia de salida de audio: 2 W

Características físicas

- Alimentación 12 VCA / VCC 1 A
- Salida de los relés: 20 A / 125 VCA – 10 A / 220 VCA – 20 A / 14 VCC
- Modelos disponibles para empotrar y superponer Dimensiones:
  - Empotrar: 115 x 200 x 45 mm
  - Sobreponer: 140 x 200 x 35 mm

Garantías y certificaciones

- Garantía de fábrica: 1 año
- Industria con certificación ISO 9001:2008

*** La Placa IP Wall forma parte del comunicador IP Wall y también del Kit IP Wall.*

La familia completa:

Modelos para empotrar

Modelos para sobreponer

IP WALL 112

KHOMP
www.khomp.com

Modelo de aplicación integrado de la línea Endpoints SIP Khomp
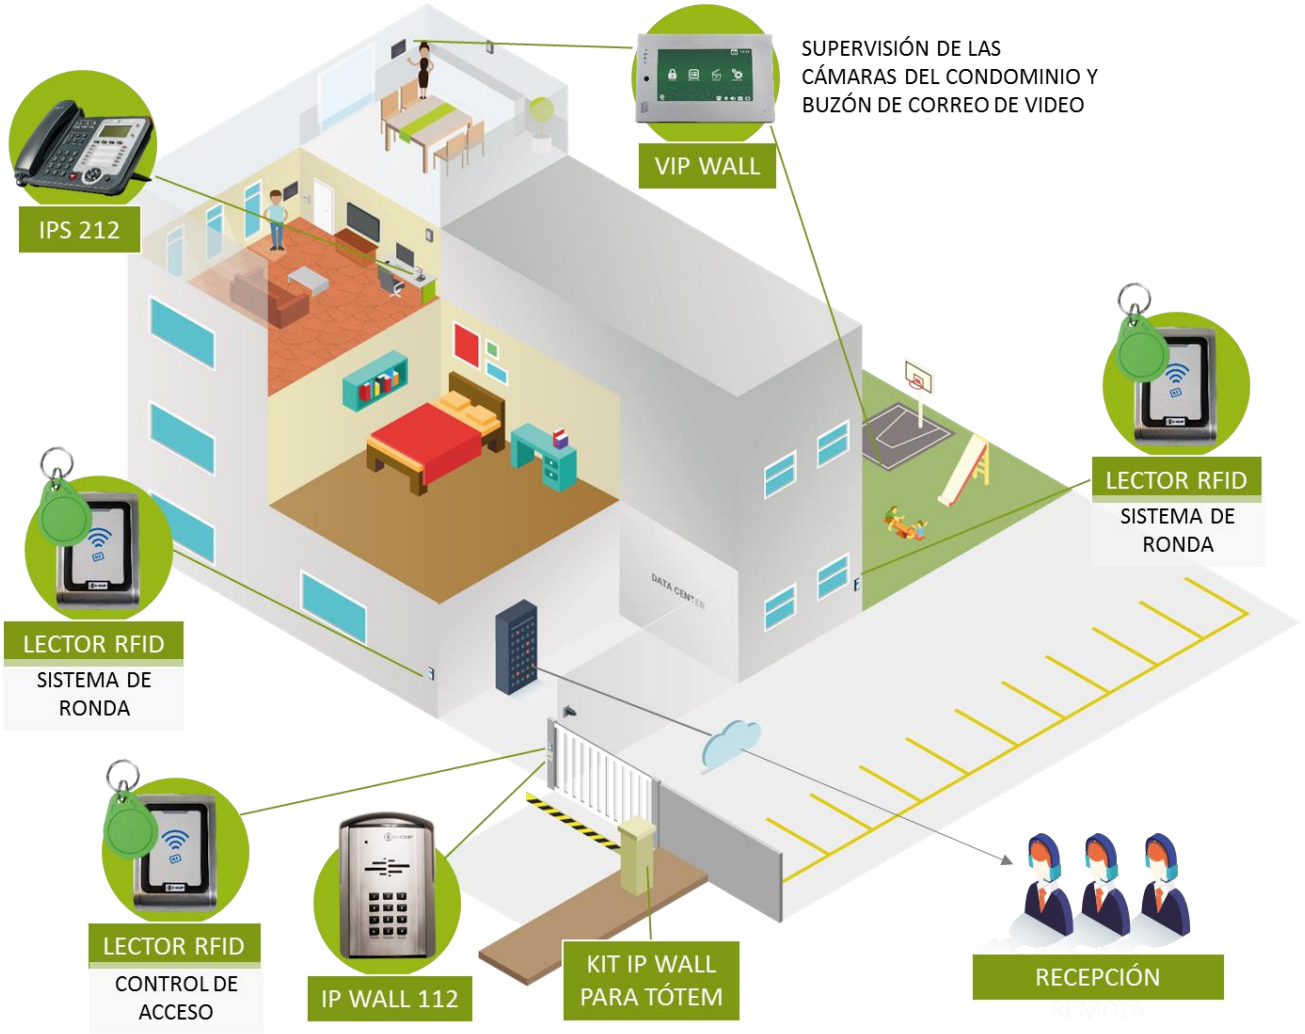
Entorno de condominio
Automatización con recepción local.