

# Anunciador de ambiente IP con protocolo SIP

## FEATURES

- Altavoz SIP compatible con PoE
- Salida de audio con 13 W de potencia y una entrada de audio para micrófono
- Procesamiento de audio full-duplex con AEC
- Registro como extensión del PBX IP
- Registro simultáneo de hasta 3 cuentas SIP
- Compatibilidad con hasta 20 grupos para multicast RTP

## Descripción general

Speaker Wall se ha desarrollado para formar parte de plataformas de paging e intercomunicaciones generales.

Además de contar con hardware sólido y confiable, Speaker Wall es versátil e innovador, y dispone de una excelente calidad de audio y la posibilidad de integración con plataformas heredadas.

Admite hasta 3 cuentas SIP registradas simultáneamente y hasta 20 grupos para multicast RT, lo



## APLICACIONES

- Paging system para las zonas comunes de entornos corporativos, como:
  - Llamada/Localización de personas
  - Anuncios de promoción en el comercio
  - Anuncios de emergencias

que brinda varias posibilidades de operación, con grupos de dispositivos o de manera aislada en el sistema.

Speaker Wall también dispone de una interfaz web fácil de usar y de configurar, y proporciona comodidad para el mantenimiento y el seguimiento del desempeño del producto.

## Imágenes del producto



Vista frontal



Vista posterior

# Especificaciones técnicas

## Interfaz Web

- Configuración
- Estados del sistema
- Módulo de diagnóstico
- Control de acceso a la interfaz por usuario

## Protocolos y códecs admitidos

- SIP V1 y V2 (RFC 2543 y 3261)
- DNS SRV (RFC 3263)
- STUN
- DTMF: in-band, RFC 2833 y SIP INFO
- Red: estático, DHCP y PPPoE
- DNS, TFTP, FTP, NAT/DHCP, SIP QoS
- G.711u/A, G.729ª, G.723.1, G.726, G.722 e iLBC

## Seguridad

VLAN (802.1pq), LLDP, VPN, TLS e AES


## Características físicas

- Leds de indicación de estado
- Configuración externa de volumen
- Interfaz LAN 10/100 com conector RJ45
- Potencia del altavoz: 13W
- Fuente de alimentación 12V/1A (se vende por separado)
- Diámetro total de 212mm
- Diámetro secundario de 174mm
- Altura total de 160mm
- PoE (802.3af)
  - Clase 0 (clase default)
  - Hasta 15W

## Garantías y certificaciones

- Garantía total (legal + garantía Khomp): 1 año
    - Garantía legal 90 días
    - Garantía Khomp: 9 meses
- Industria certificada ISO 9001

# Modelo de aplicación

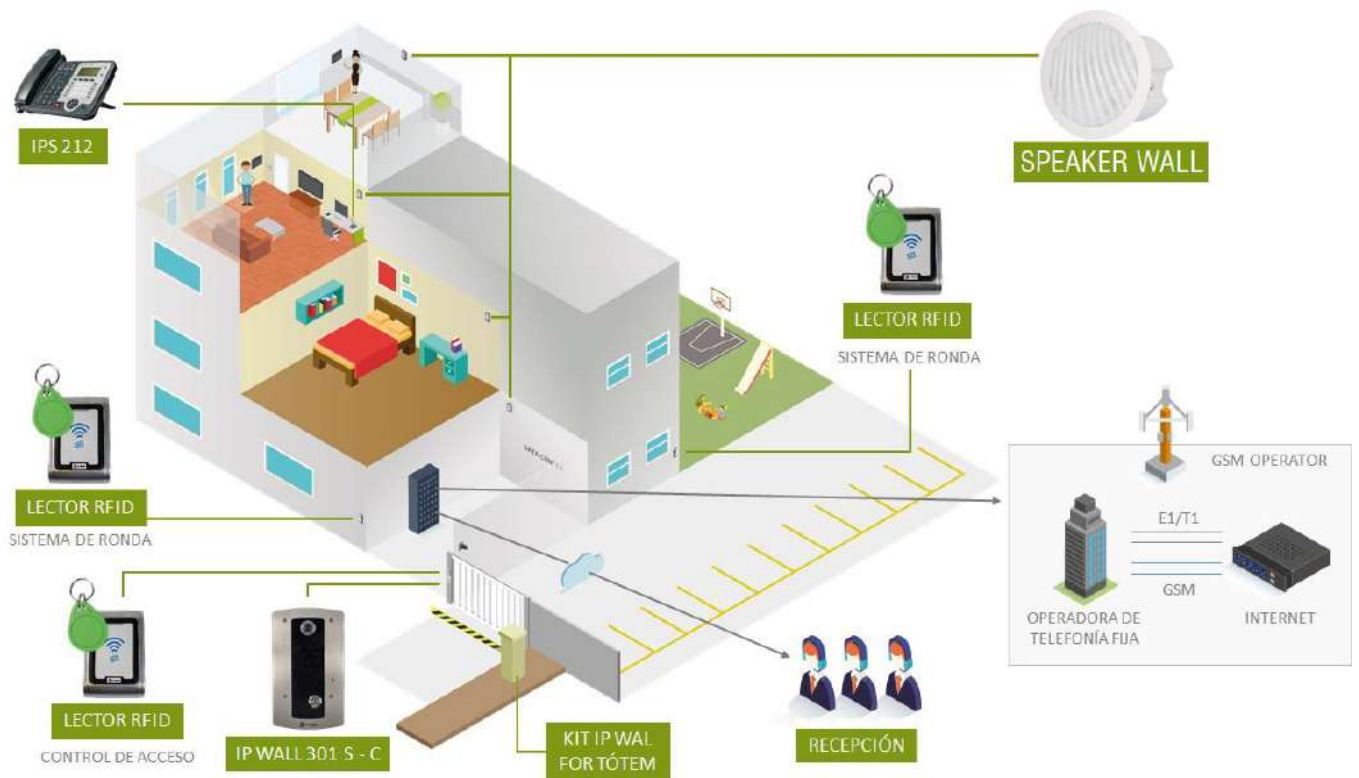

ENABLING TECHNOLOGY

Comuníquese con nosotros

+55 (48) 3722.2900

comercial@khomp.com

Rua Joe Collaço, 253, Florianópolis  
CEP 88037-010 – Santa Catarina, Brasil