KIT IP WALL

KHOMP
www.khomp.com

Principais Características

- Kit composto por 1 placa IP Wall**, microfone e alto-falante
- Perfeita integração com Asterisk®
- 2 interfaces de comunicação wiegand para conexão de leitores RFIDs
- 2 relés de contato seco para controle de acesso, permitindo acesso sob qualquer extensão do PABX
- Sensor de abertura de porta

Aplicações Típicas

- Porteiro eletrônico para totens e painéis pré-existentes
- Realiza chamadas de telefonia SIP em alta voz
- Automação para controle de dispositivos e portas
- Com teclado numérico, possibilita chamar diretamente o destino ou acessar recursos especiais no PABX IP
- Ponto de controle de acesso para sistema de segurança integrado via IP, inclusive através de programação de senhas numéricas

Visão Geral

Para aplicações de intercomunicadores de voz IP em totens e painéis pré-existentes, a Khomp disponibiliza a opção do Kit IP Wall. O Kit é composto da Placa IP Wall (sem caixa externa), microfone e alto-falante.

A placa IP Wall é o hardware para sua solução de intercomunicador IP de painel com inteligência embarcada, eficiente viva voz e com a opção de câmera de vídeo, servindo como porteiro eletrônico, um telefone IP de parede, como um intercomunicador em sistemas de segurança ou automação e ainda como ponto de controle de acesso. A partir de sua instalação em um painel pré-existente, a placa IP Wall pode ser conectada a um ramal de PABX IP ou diretamente a outro dispositivo IP, instalados tanto em rede local quanto remota. Possui dois relés de contato que permitem acionar até duas portas, ou outros dispositivos, como portões, ligar e desligar luzes, aquecimento, entre outros, utilizando a rede IP a partir de qualquer ambiente. A Khomp disponibiliza junto com a placa um software web para programação deste hardware a partir de qualquer navegador padrão.

KIT IP WALL

KHOMP
www.khomp.com

Características e Benefícios

Funcionalidades

- Interface Ethernet
- Abertura da porta a partir de qualquer comunicador VoIP
- Controle de volume de microfone e alto-falante separadamente
- Integração LAN/PABX-IP SIP com servidor WEB interno para configuração
- Controle de acesso opera de forma Stand Alone, SIP e utilizando banco de dados SQL
- Suporte a chamadas de vídeo* (Vide lista de câmeras homologadas. Requer licença adicional)

Para instalações com teclado numérico:

- Discagem de dígitos, permitindo chamar diretamente o destino ou acessar recursos especiais no PABX IP
- Programação de senhas numéricas para controle de acesso

*** Câmeras Homologadas:**

- Grandstream GXV3611_HD; GXV3672_HD_36; GXV-3601_HD
- Vivotek IP-8161
- TP-Link TL-SC3430

Características Técnicas da Placa IP Wall**

- Codec de áudio suportado: G.711 U-law
- Codec de vídeo suportado: H.264 (Suporte a vídeo habilitado por licença opcional)
- Protocolos VoIP utilizados: SIP e RTP
- Controle de acesso com suporte ao protocolo wiegand
- Detecção e geração de DTMF (padrão RFC 2833)
- Potência da saída de áudio: 2W

Características Físicas

- Alimentação: 12 VAC / VDC 1 A
- Saída dos relés: 20 A / 125 VAC – 10 A / 220 VAC – 20 A / 14 VDC
- Dimensões da placa: 93 x 101mm

Garantias e Certificações

- Garantia de fábrica: 1 ano
- Indústria certificada ISO 9001:2008

*** A Placa IP Wall é parte integrante do comunicador IP Wall e também do Kit IP Wall.*

Esquema de montagem do Kit IP Wall:

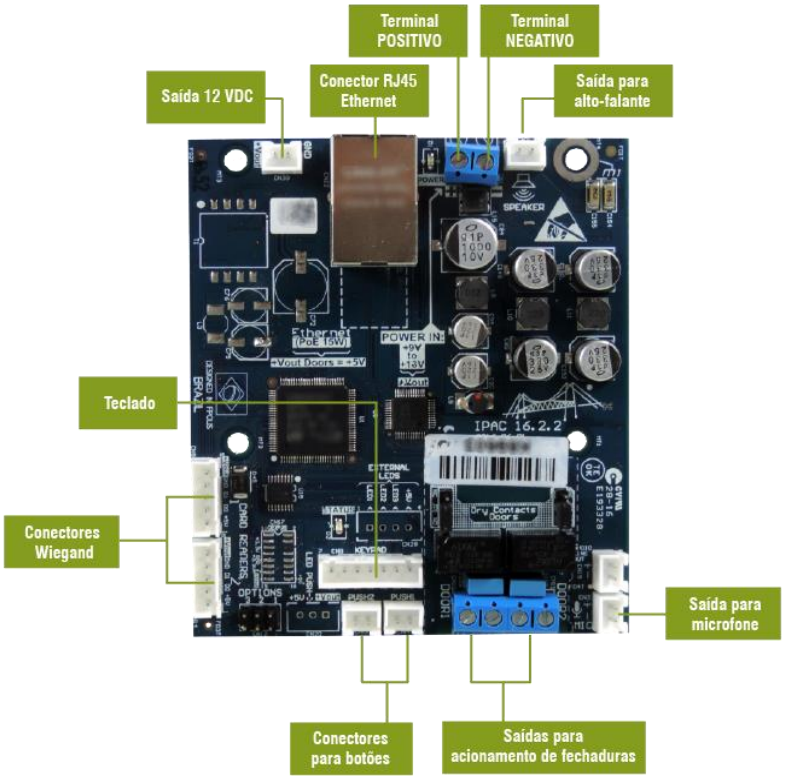

KIT IP WALL

KHOMP
www.khomp.com

Modelo de Aplicação Integrado da linha Endpoints SIP Khomp

Ambiente de condomínio
Automação de portaria

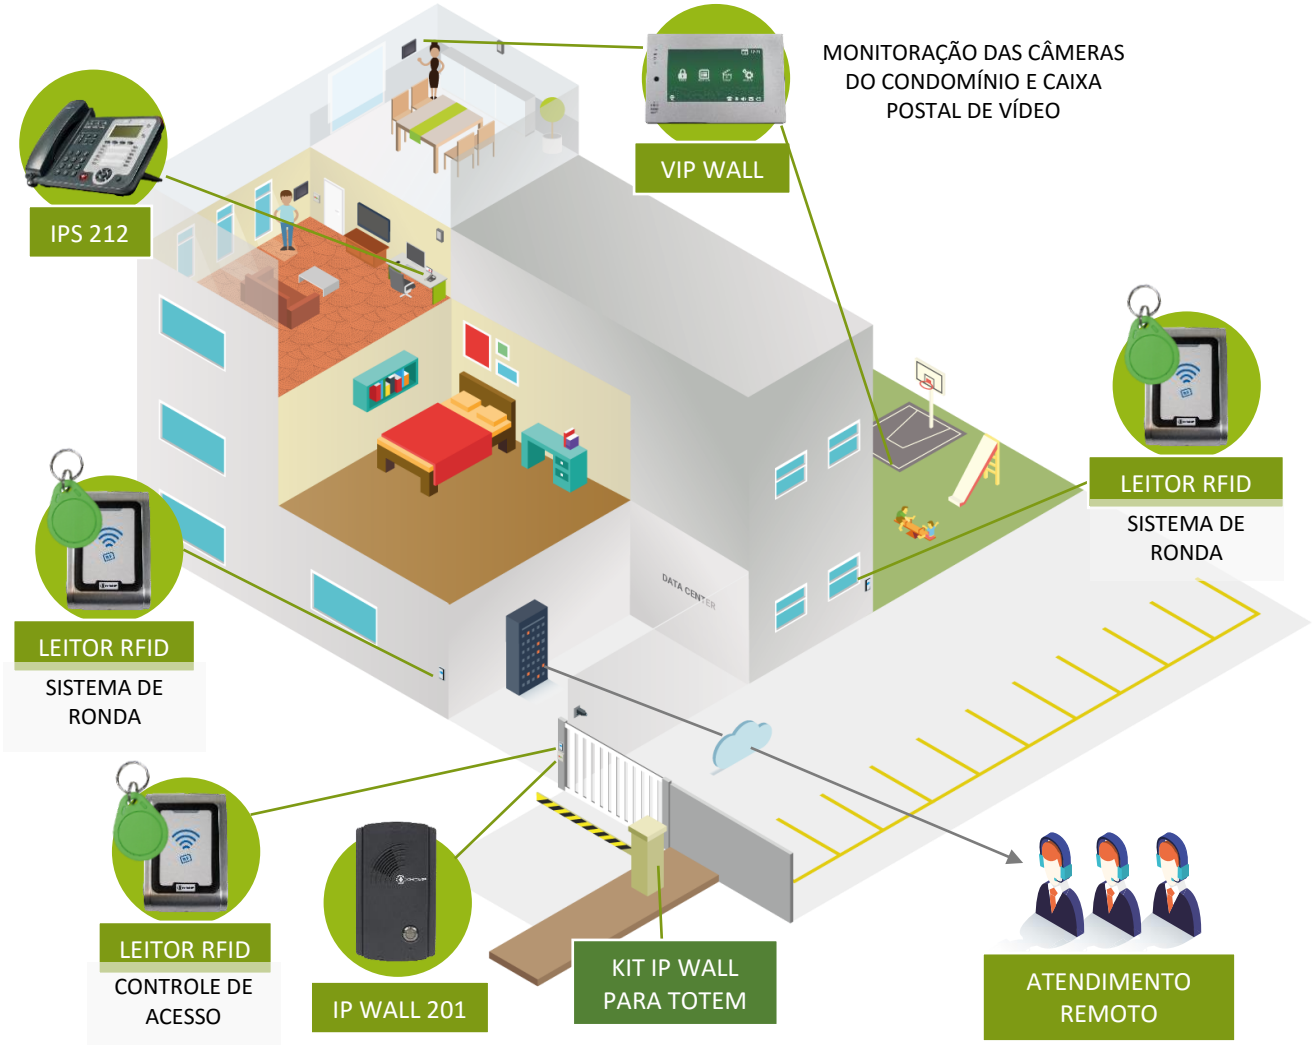

Rua Joe Collaço, 253, Florianópolis, SC | CEP 88037-010 | Brasil (+55 48) 3722.2900 | comercial@khomp.com