

Telefone portátil DECT para uso industrial



Principais características

- Grau de proteção IP65
- Resistente a quedas (até 2 m de altura)
- Suporte de áudio HD (G.722)
- Display TFT de 2", 63,5x84,6 mm
- Tecla de alarme, toques polifônicos e vibracall
- Agenda local e suporte para agenda central
- Cancelamento de ruído
- Conector de 3,5 mm para fone de ouvido
- Atualização de firmware via DECT

Aplicações

- Longo alcance para cenários que necessitam de portabilidade, escalabilidade e transparência em um único sistema, com alta tolerância a interferências
- Destinado para uso em ambientes industriais que necessitam de um handset robusto, resistente a quedas, protegido contra poeira e jatos de água

Visão geral

O KDect Handset 20 é um telefone portátil com tecnologia DECT, ideal para ambientes industriais e corporativos. Possui o grau de proteção IP65 e é resistente a quedas de até 2 metros de altura. É um excelente produto para os cenários mais adversos, que necessitam de estabilidade e robustez. Opera em conjunto aos equipamentos KDect Base e KDect Repeater. Possui design compacto e bateria de longa duração. Possui uma tecla de alarme na parte superior que pode ser programada para acionar ações predefinidas.

Especificações técnicas

Áudio

- Codec G722 para áudio HD
- Codec G726 para áudio de banda estreita
- Viva-voz com áudio HD
- Cancelamento de ruído
- Compatível com HAC

Display

- 2", 240x320 pixels, 63,5x84,6 mm
- Cores em 64k
- LED MWI de 3 cores
- Suporte para até 20 idiomas

Teclado

- 28 teclas no total
- 3 teclas de função
- Teclas de navegação
 - 4 direcionais e uma de confirmação
- Uma tecla para atender e uma tecla para desligar
- Uma tecla de alarme configurável na parte super

Especificações do sistema DECT

- Frequência de operação:
 - 1910 a 1920 MHz
- 5 níveis de sinal apresentados no display
- Suporta criptografia DECT
- Suporte a Bluetooth

Campainha (ring)

- 20 melodias de toques polifônicos e vibracall
- 6 níveis de volume
- Modo silencioso
- Sinais de alerta com volume ajustável

Mensagens SMS

- Envia e recebe mensagens de texto SMS com comprimento máximo de 200 caracteres

Garantias e certificações

- Garantia total (legal + garantia Khomp): 1 ano
 - Garantia legal: 90 dias
 - Garantia Khomp: 9 meses
- Indústria certificada ISO 9001

Recursos para chamadas

- Registro de até 50 chamadas no total (efetuadas, recebidas e não atendidas)
- Acesso rápido a registro de chamadas para rediscagem
- Discagem rápida
- Suporte à agenda central (servidor LDAP)
- Agenda local com capacidade de 250 registros (número/nome)
- Suporte DND (não perturbe)
- Suporte a CFU / CFB / CFx
- Chamada em espera
- Áudio conferência


Físico/Ambiental

- Grau de proteção IP65 (protegido contra jatos d'água)
- resistente a quedas (até 2 metros de altura)
- Dimensões (LxAxP): 47,6x122,4x21,7 mm
- Peso: 95 g (incluindo baterias)
- Duração da bateria em conversação: 17 h
- Duração da bateria em espera: 200 horas
- Tipo de bateria: Lítio, 1100 mAh
- Tempo de carregamento da bateria: 6 horas
- Temperatura de operação: Até 55 °C
- Suporte para carregamento de mesa (alimentação 110 - 220 VAC) com carregador USB (1 A)
- Conector para fone de ouvido de 3,5 mm
- Clip de cinto para auxiliar o usuário no transporte do aparelho
- Alcance da sinalização DECT com qualidade na operação
 - Alcance interno¹: 50 m
 - Alcance externo²: 300 m

¹ O alcance interno pode variar dependendo do local de instalação, tipo de barreiras do ambiente e equipamentos próximos ao aparelho.

² O alcance externo é medido em uma área aberta, livre de barreiras e interferências eletromagnéticas.

Esquema interno

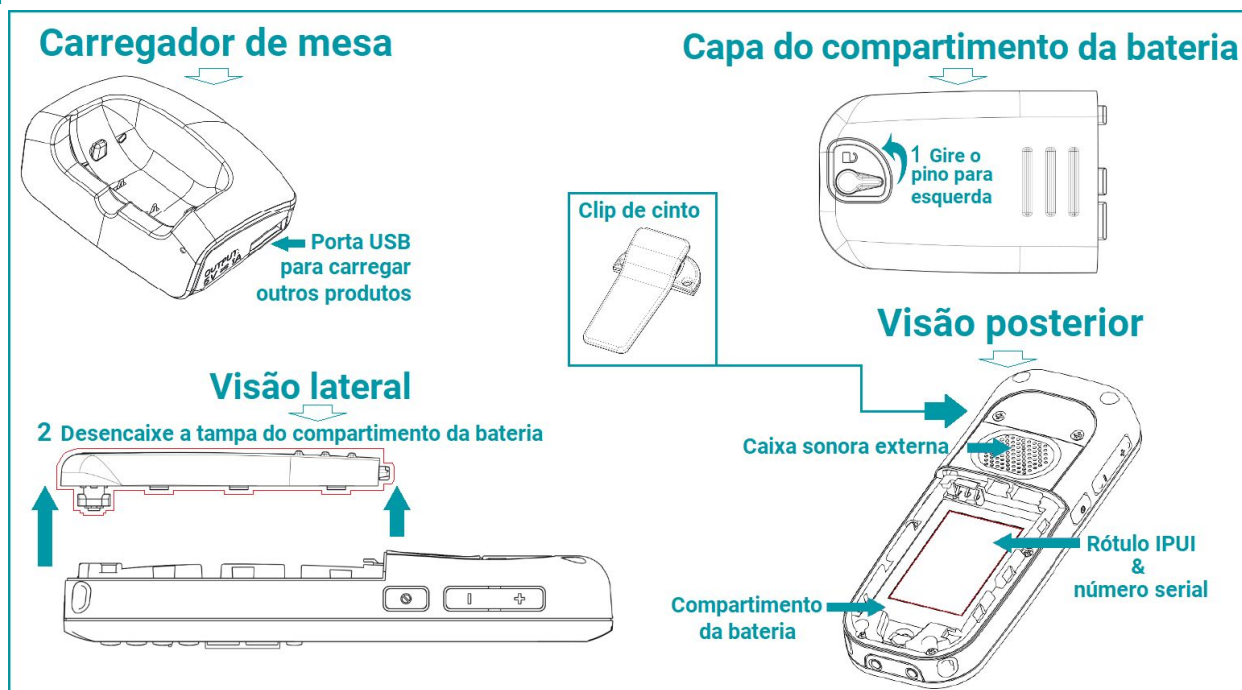

Modelo de aplicação

