

# Telefone portátil DECT



## Principais características

- Suporte de áudio HD (G.722)
- Display TFT de 128 x 128 mm
- Toques polifônicos
- Agenda local e suporte para agenda central
- Conector de 3.5 mm para fone de ouvido
- Atualização de firmware via DECT
- Viva-voz de alta qualidade
- Capa protetora com suporte para cinto\*

\* Item opcional, acarreta maior valor ao produto.

## Aplicações

- Longo alcance para cenários que necessitam de portabilidade, escalabilidade e transparência em um único sistema, com alta tolerância a interferências
- Comunicação estável para pequenas, médias e grandes empresas, desde escritórios a indústrias, shopping centers, supermercados, aeroportos, entre outros

## Visão geral

O KDect Handset 10 é um telefone portátil com tecnologia DECT, desenvolvido para operar em conjunto com os equipamentos KDect Base e KDect Repeater. Possui um design compacto e uma bateria de alta durabilidade, facilitando a locomoção interna.

# Especificações técnicas

## Áudio

- Áudio HD
- Compatível com HAC

## Display

- 1,44"
- 128 x 128 pixels
- Cores em 64k

## Teclado

- 21 teclas no total
- 2 teclas de função
- Teclas de navegação
- 4 direcionais e uma de confirmação
- Uma tecla para atender e uma tecla para desligar
- Tecla de atalho para modo silencioso
- Tecla de atalho para bloqueio do teclado

## Especificações do sistema DECT

- Frequência de operação:
  - 1910 a 1920 MHz
- 5 níveis de sinal apresentados no display
- Suporta criptografia DECT

## Campainha (ring)

- 5 melodias de toque
- 6 níveis de volume
- Modo silencioso
- Sinais de alerta com volume ajustável

## Garantias e certificações

- Garantia total (legal + garantia Khomp): 1 ano
  - Garantia legal: 90 dias
  - Garantia Khomp: 9 meses
- Indústria certificada ISO 9001
- Produto certificado Anatel

## Físico/Ambiental

- Dimensões (LxAxP): 41x135x25 mm
- Peso: 108 g (incluindo baterias)
- Duração da bateria em conversação: 8 h
- Duração da bateria em espera: 75 horas
- Tipo de bateria: 2 AAA NiMh, 600 mAh
- Tempo de carregamento da bateria: 10 horas
- Temperatura de operação: Até 50 °C
- Suporte para carregamento de mesa (alimentação 110 - 220 VAC)
- Conector para fone de ouvido de 3,5 mm
- Alcance da sinalização DECT com qualidade na operação
- Alcance interno<sup>1</sup>: 50 m
- Alcance externo<sup>2</sup>: 300 m

<sup>1</sup> O alcance interno pode variar dependendo do local de instalação, tipo de barreiras do ambiente e equipamentos próximos ao aparelho.

<sup>2</sup> O alcance externo é medido em uma área aberta, livre de barreiras e interferências eletromagnéticas.

## Recursos para chamadas


- Registro de até 20 chamadas no total (efetuadas, recebidas e não atendidas)
- Acesso rápido a registro de chamadas para rediscagem
- Discagem rápida
- Suporte à agenda central (servidor LDAP)
- Agenda local com capacidade de 50 registros (número/nome)
- Suporte DND (não perturbe)
- Suporte a CFU / CFB / CFx
- Chamada em espera
- Áudio conferência

## Outras imagens do produto



**Legenda:** Frente e verso da Capa protetora com suporte para cinto, item opcional do produto.

# Esquema interno

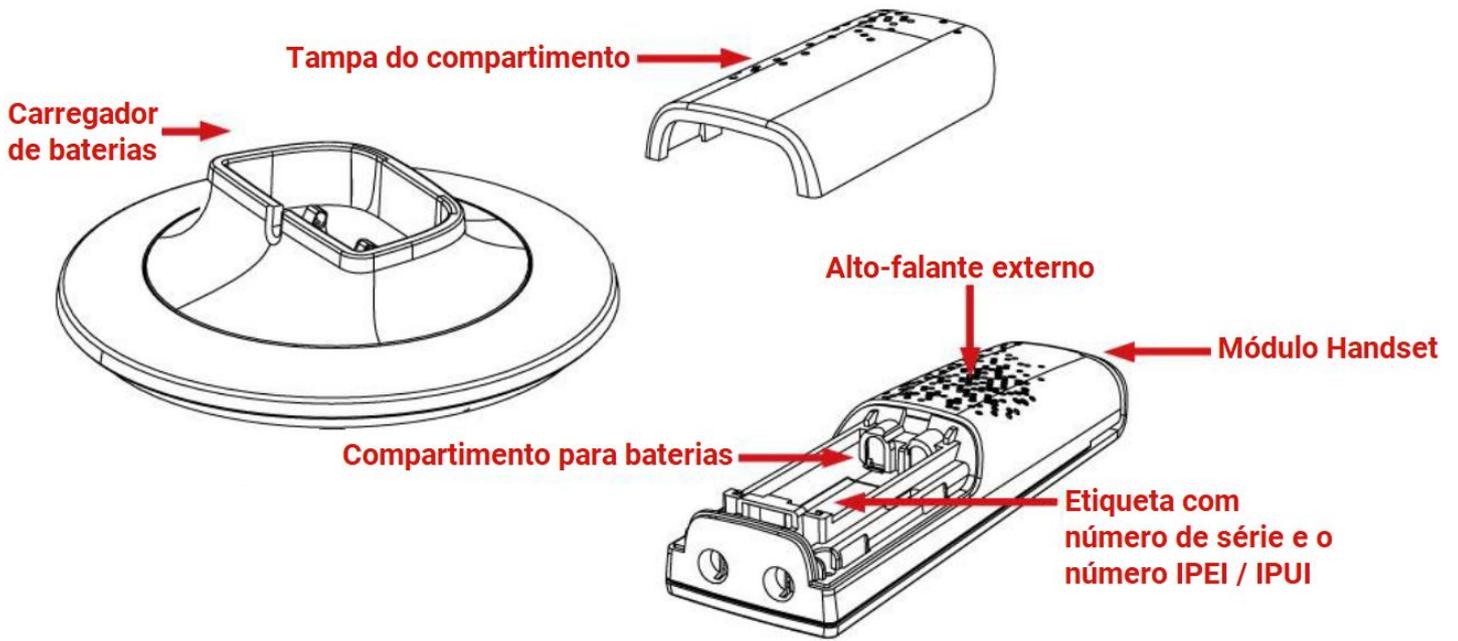

# Modelo de aplicação

