

IP Phone Series

FEATURES

- Duas linhas
- Display de 128 x 64 pixels e 5,9 x 2,2 cm
- Conexão para headset
- HD Voice
- Disponível com alimentação via Ethernet (PoE)



Visão geral

Desenvolvidos para substituir os tradicionais terminais de mesa de trabalho, os telefones IP da linha IPS (IP Phone Series) Khomp possuem excelente qualidade de voz em HD, além de um design clean e tecnológico. Trabalhando em conjunto com plataformas de comunicação, permitem uma série de facilidades para o dia a dia do usuário, como: exclusiva tecnologia de processamento de voz que permite chamadas com voz clara e comunicação mais fluente; lista de contatos com suporte a catálogo telefônico comercial e particular, facilitando a busca por número da chamada; transferência; conferência de até 3 participantes; discagem rápida; mensagens de voz; função não perturbe; dentre inúmeras outras.

Os telefones IP realizam chamadas a partir das redes de internet, recebendo voz e dados e promovendo integração entre as duas redes. Essa estrutura confere à linha IPS uma série de vantagens frente ao sistema comum, incluindo a redução de despesas com telefonia.

Modelos

- IPS 108 - N
- IPS 108 - PN (com suporte a PoE)

Características técnicas

Display frontal

- Display gráfico de 128 x 64 pixels
- Tamanho da tela: 5,9 x 2,2 cm
- Suporta vários idiomas

Idioma da Interface Web

- Português do Brasil, espanhol e inglês

Linha

- 2 linhas

Teclado de funções

- 8 teclas programáveis (via software)
- 2 teclas de linha
- 5 teclas de navegação (botão de seta, botão C)
- Ajuste de volume, viva-voz, interrupção de som (mudo), headset, caixa de mensagens, retenção (hold), rediscagem, conferência e transferência

Voz

- Voz HD: HD Codec/Handset/Speaker (Full-duplex)
- Disponível para monofone, fone de ouvido e viva-voz
- Suporta headset RJ9 (4P4C)
- Ajuste separado de volume de 9 níveis

Protocolos

- Protocolo VoIP: SIP 2.0
- Protocolo de rede: HTTP, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q/P

Qualidade do Serviço

- TOS, Jiffer Buffer, VAD, CNG, G.168 (32ms)

Decodificação de voz

- Codecs: G.723.1, G.729 A/B, G.711 A/U, G.722, iLBC, G.726-32

Rede

- Duas portas RJ45 Ethernet 10/100M (LAN/PC)
- Atribuição de IP: IP estático, DHCP, PPPoE
- Cliente DNS, VPN (L2TP), VLAN/QoS

Aplicativos

- Catálogo telefônico público, particular e em XML para até 300 usuários
- Suporte para parede ajustável

Processamento de chamadas

- Indicador de status das linhas
- Sempre encaminhar, encaminhamento ocupado, encaminhamento sem resposta
- Linha direta (imediatamente/atraso)
- Chamada em espera, fila de chamadas, comutação de linha
- Encaminhamento de chamada, transferência de chamada, retenção de chamada, atenção de chamada, retorno de chamada
- Discagem de uma tecla, rediscagem
- Discagem rápida diretamente do telefone, discagem direta do registro de chamadas
- Conferência de 3 vias, SIP MESSAGE (Instant Message)
- DnD, Lista negra
- Correio de voz, prompt de voz, mensagem de voz

Segurança

- Login no display e na Interface Web mediante senha
- Codificação da sinalização e de mídias

Gerenciamento

- Atualização: HTTP/TFTP/FTP Auto-provisão/TR069
- Configurações: Telefone/Web/ Auto-provisão/TR069
- Depuração: Telnet/Telefone/Web

Alimentação

- Adaptador de energia:
 - Entrada CA 100 ~ 240 V e saída CC 5 V / 1 A
- PoE (IEEE 802.af) - Disponível no modelo IPS 108 - PN

Especificações

- Temperatura de armazenamento: 0 ~ 60 °C
- Umidade na operação: 10 ~ 95%
- Tamanho: 213 x 157 x 39 mm
- Peso líquido: 665 g

Garantias e Certificações

- Garantia total (legal + garantia Khomp): 1 ano
 - Garantia legal: 90 dias
 - Garantia Khomp: 9 meses
- Certificação Anatel
- Indústria certificada ISO 9001


Imagens do produto



Legenda

1. Teclas de memória (BLF ou lista telefônica)
2. Display
3. Teclas de linhas
4. Teclas de funções programáveis
5. Ajuste de volume e teclas de navegação (esquerda e direita)
6. Teclas de navegação (cima e baixo), botão mudo/C e rediscagem (REDIAL)
7. Teclado de discagem
8. Tecla Viva-voz

Modelo de aplicação

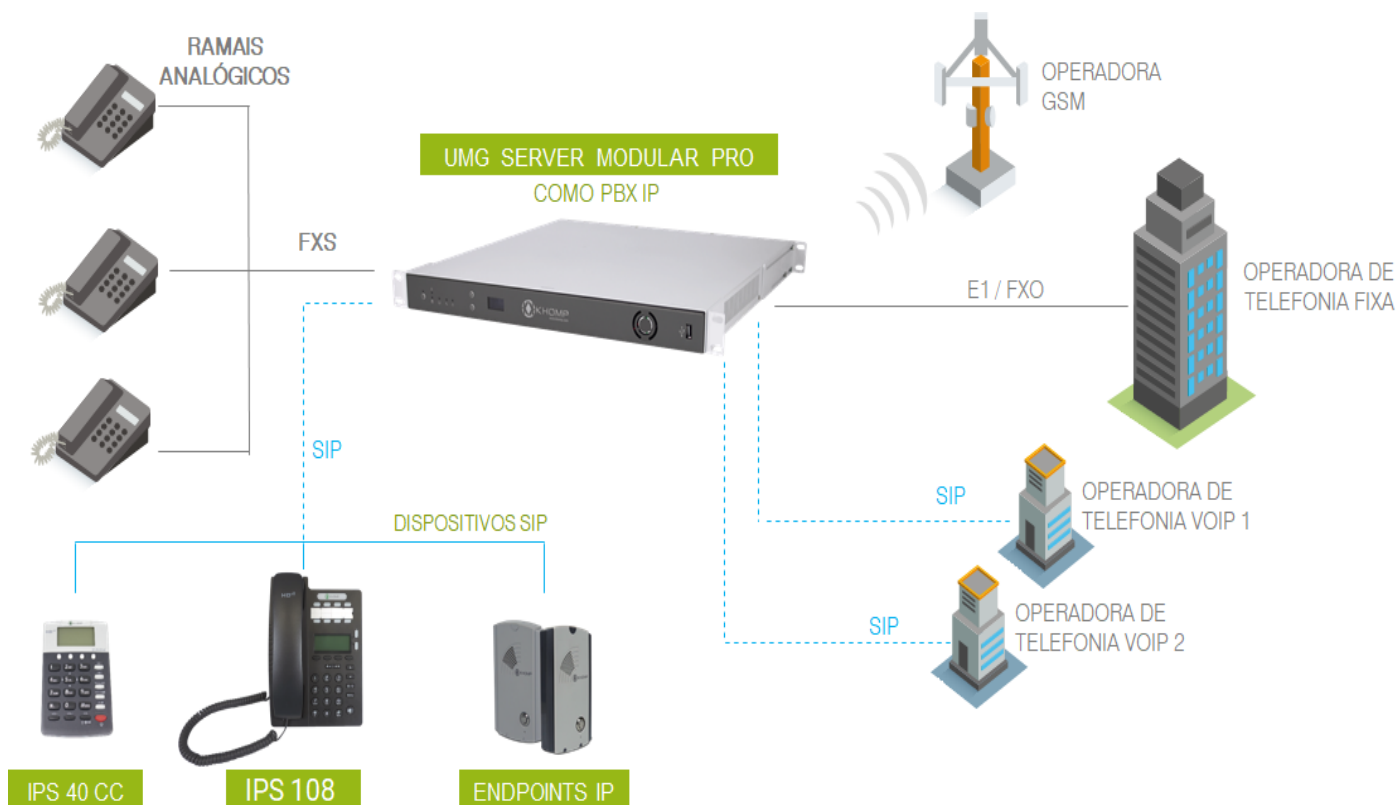

ENABLING TECHNOLOGY

Contate-nos

+55 (48) 3722.2900

comercial@khomp.com



Rua Joe Collaço, 253, Florianópolis
CEP 88037-010 – Santa Catarina, Brasil